





SUCARMO S.L

SUMINISTROS DE FERRETERIA INDUSTRIAL

HERRAJE DE UNIÓN MINIFIX 15



MINIFIX Diámetro 15 mm de Zamak

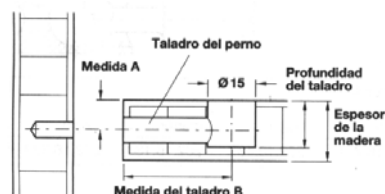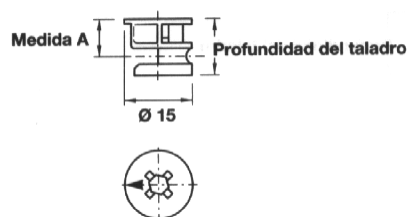

Para espesor de madera a partir de:	Medida A centro fijación	Profundidad de taladrado	Nº de referencia:			
			Natural	Cromado	Niquelado	Negro
16 mm	8,0 mm	12,5 +0.5 mm		200.00.1616		
19 mm	9,5 mm	14,5 +0.5 mm		200.00.1916		

Perno de unión para el **atornillado** directo en agujeros de 5 mm, para el montaje unilateral o gemelo (con manguito para **encolar** en agujeros de 10 mm)

Perno de unión, de acero revestido de plástico inyectado con rosca especial



Longitud de la rosca 11 mm

B= Medida del taladro **34 mm**


Nº de ref.: 200.01.1619

El perno de unión arriba indicado se puede utilizar con el siguiente . . .

manguito para encolar de plástico, con rosca interior especial en agujeros de 10 mm Ø





Nº de ref.: 200.90.01




Perno doble, de acero, con anillo de retención

Perno doble, de acero, con anillo de retención

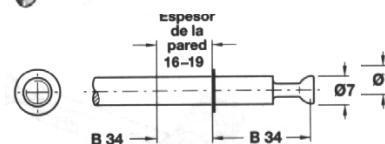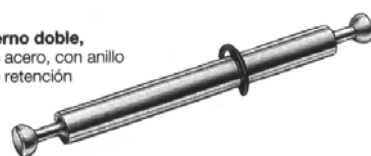

Nº de Referencia :
 Tablero 16 mm 200.01.1600
 Tablero 19 mm 200.01.1900

Tapa de cubrición de plástico



Nº de ref.	blanco	200.02.01
	pino	200.02.02
	marrón	
	negro	

Broca de Precisión

Ref.: 650.70.15

