

Compresores

MINICOMPRESOR FENIX MC100



REF.	9001.00.005
POTENCIA	1 / 4 HP
CALDERÍN	0.8 L.
PRESIÓN	9 BAR
CAUDAL	45 L. / MIN.
R.P.M.	3.500
DIM. mm.	225 x 28 7x 130
PESO	4.8 KG.
NIVEL SONORO	70 Db.

COMPRESOR HALCON 1,5 CV - 6 L.



REF.	9001.00.002
POTENCIA	1,5 HP
CALDERÍN	6 L.
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	180 L. / MIN.
R.P.M.	3.800
DIM. mm.	395 x 370 x 340
PESO	9 KG.
NIVEL SONORO	97 Db.

COMPRESOR DE PISTÓN NO LUBRIFICADO 1,5 CV - 6 L.



REF.	9001.00.001
POTENCIA	1,5 C.V.
CALDERÍN	6 L.
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	179 L. MIN.
R.P.M.	2.800
DIMENSIONES	340x260x520
PESO	14 KG.
TENSIÓN	230 V.

Compresores

COMPRESOR DE PISTÓN 24 L. NO LUBRICADO



REF.	9001.00.006
POTENCIA	1,5 HP
CALDERÍN	24 L.
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	179 L. / MIN.
LUBRICADO	NO
DIM. mm.	600 x 250 x 540
PESO	21 KG.
SALIDA AIRE	1/4 "

COMPRESOR DE PISTÓN LUBRICADO 50 L. CON PROTECTOR TÉRMICO INTERNO AL MOTOR



REF.	9001.00.003
POTENCIA	2 CV
CALDERÍN	50 L.
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	185 L. / MIN.
Nº PISTONES	1
DIM. mm.	830 x 350 x 620
PESO	30 KG.
NIVEL SONORO	80 Db.

Conexiones y Mangueras

MANGUERA NEUMÁTICA EN ESPIRAL



CARACTERÍSTICAS:

- Mangueras extensibles de poliuretano.
- Flexibles, resistentes a la torsión y rozamiento.
- Racores con muelle de protección.

REF.	Ø EXT / INT	LONG. MT.	PRESIÓN	RACOR
920.0657	6,5 x 9,5	7	10 Kg / cm ²	1/4"
920.6510	6,5 x 9,5	10	10 Kg / cm ²	1/4"
920.6515	6,5 x 9,5	15	10 Kg / cm ²	1/4"

CONEXIONES RÁPIDAS

ROSCA MACHO / SALIDA MACHO 1/4



REF. 920.17214

ROSCA HEMBRA / SALIDA MACHO 1/4



REF. 920.13514

ADAP. RÁPIDO ROSCA MACHO 1/4



REF. 920.15014

ADAP. RÁPIDO ROSCA HEMBRA 1/4



REF. 920.16814

ADAP. MANGUERA 8MM. 1/4



REF. 920.16514

ADAP. MANGUERA 8MM. 1/4



REF. 920.12914

Pistolas y Mangueras

MANGUERA NEUMÁTICA CAUCHO



CARACTERÍSTICAS:

- Tubo interior: Termocaucho.
- Refuerzo: Textil de poliéster, alta resistencia a la tensión.
- Cubierta: Termocaucho y Polímeros.
- Presión de servicio: 20 bar (factor 3).
- Temperatura de servicio: -20°C a +65°C.
- Resistente a los aceites, hidrocarburos, grasas y a la abrasión.

** Se suministra por mts.*

REF.	Ø EXT. / INT.	PRESIÓN
920.811	6 x 13	20 BAR.
920.812	8 X 15	20 BAR.

PISTOLA SOPLADORA CON MULTIPLICADOR



REF.	920.001
------	---------

PISTOLA SOPLADORA



REF.	920.SP
------	--------

Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA SUCARMO PINS DE 0,6 CON CABEZA Y SIN CABEZA



REF. SU.SAP6-30

APLICACIONES:

Fijación de molduras, marcos, tapajuntas etc.

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo 4-7 bar.
Entrada aire 1/4»
Longitud 230 mm.
Altura 220 mm.
Ancho 45 mm.
Peso neto 1,15 Kg.

S / CABEZA	C / CABEZA	MEDIDA MM.	MLL. / CAJA
403.06.15	403.06.15C	0,6 x 15	20
403.06.17	---	---	---
403.06.20	403.06.20C	0,6 x 20	20
403.06.22	---	---	---
403.06.25	403.06.25C	0,6 x 25	20
403.06.30	403.06.30C	0,6 x 30	20
403.06.35	403.06.35C	0,6 x 35	10
403.06.40	403.06.40C	0,6 x 40	10
403.06.45	403.06.45C	0,6 x 45	10
403.06.50	403.06.50C	0,6 x 50	10



Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA SUCARMO F 0,8 / 40



REF.

SU.F840

APLICACIONES:

Fijación de molduras, marcos, tapajuntas etc.

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo 4-7 bar.
Entrada aire 1/4»
Longitud 230 mm.
Altura 220 mm.
Ancho 45 mm.
Peso neto 1,15 Kg.

S / CABEZA	MLL. / CAJA	C / CABEZA	MLL. / CAJA
403.08.15	20	403.10.15	14
403.08.18	10	403.10.18	10
403.08.21	10	403.10.20	14
403.08.25	10	403.10.25	14
403.08.30	14	403.10.30	14
403.08.40	14	403.10.35	14
		403.10.40	14

Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA SUCARMO AB 12 / 50



REF.

SU.AB1250

APLICACIONES:

Fijación de molduras, marcos, tapajuntas etc.

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo 4-7 bar.
Entrada aire 1/4»
Longitud 230 mm.
Altura 220 mm.
Ancho 45 mm.
Peso neto 1,15 Kg.

C / CABEZA	S / CABEZA	MEDIDA	MLL. / CAJA
403.12.16	---	1,2 x 16	7
403.12.20	---	1,2 x 20	7
403.12.25	---	1,2 x 25	7
403.12.30	---	1,2 x 30	7
403.12.35	---	1,2 x 35	7
403.12.38	---	1,2 x 38	7
403.12.40	---	1,2 x 40	7
403.12.45	---	1,2 x 45	7
403.12.50	---	1,2 x 50	7
403.12.60	---	1,2 x 60	5

Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA NOVA 6 / 30 PINS CON CABEZA Y SIN CABEZA



REF.

UNI.C-6/30

APLICACIONES:

Fijación de tapa juntas, molduras, carpintería y mobiliario en general.

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo: 4/5 bar

Peso neto: 1 Kg.

Medidas: 230 x 180 mm.

Racord flexible: 1/4" Ø 5 mm.

Consumo por impacto: 0,35L.

S / CABEZA	C / CABEZA	MEDIDA MM.	MLL. / CAJA
403.06.15	403.06.15C	0,6 x 15	20
403.06.17	---	---	---
403.06.20	403.06.20C	0,6 x 20	20
403.06.22	---	---	---
403.06.25	403.06.25C	0,6 x 25	20
403.06.30	403.06.30C	0,6 x 30	20
403.06.35	403.06.35C	0,6 x 35	10
403.06.40	403.06.40C	0,6 x 40	10
403.06.45	403.06.45C	0,6 x 45	10
403.06.50	403.06.50C	0,6 x 50	10



Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA NOVA 8 / 45



REF. UNI.8/45

APLICACIONES:

Fijación de tapa juntas, molduras, carpintería y mobiliario en general.

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo: 4/6 bar
Peso neto: 1,2 Kg.
Medidas: 225 x 227 mm.
Racord flexible: 1/4" Ø 5 mm.
Consumo por impacto: 0,45 L.

S / CABEZA	MLL. / CAJA	C / CABEZA	MLL. / CAJA
403.08.15	20	403.10.15	14
403.08.18	10	403.10.18	10
403.08.21	10	403.10.20	14
403.08.25	10	403.10.25	14
403.08.30	14	403.10.30	14
403.08.40	14	403.10.35	14
		403.10.40	14



Clavadoras Neumáticas

CLAVADORA NOVA 12 / 40 ACERO



APLICACIONES:

Fijación de tapa juntas, molduras, carpintería y mobiliario en general.

CARACTERÍSTICAS:

Presiónresión trabajo: 5/7 bar
Peso neto: 1,3 Kg.
Medidas: 230 x 210 mm.
Racord flexible: 1/4" Ø 5 mm.
Consumo por impacto: 0,50L.

REF. UNI.12/40AC

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
405.25	25	3
405.35	35	3
405.40	40	3



Grapadoras Neumáticas

GRAPADORA UNICAIR NOVA 80 / 16



REF. UNI.G-80/16

APLICACIONES:

Tapizados, muebles, decoración, etc...

CARACTERÍSTICAS:

Presión trabajo: 5/7 bar


Peso neto: 0,9 Kg.

Medidas: 205 x 145 mm.

Racord flexible: 1/4" Ø 5 mm.

Consumo por impacto: 0,30 L

REF.	MEDIDA MM	MLL / CAJA
401.80.06	06	20
401.80.08	08	10
401.80.10	10	10
401.80.12	12	10
401.80.14	14	10
401.80.16	16	10
401.80.25	25	6



Grapadoras Neumáticas

GRAPADORA UNICAIR NOVA 92 / 40



APLICACIONES:

Tapizados, muebles, decoración, etc...

DATOS TÉCNICOS

Presión trabajo: 5/7 bar

Peso neto: 1,7 Kg.

Medidas: 320 x 245 mm.


Racord flexible: 1/4" Ø 8 mm.

Consumo por impacto: 0,90 L

REF. 9003.92.040

REF.	MEDIDA MM	MLL / CAJA
401.92.12	12	5
401.92.15	15	5
401.92.20	20	5
401.92.25	25	5
401.92.30	30	5
401.92.35	35	5
401.92.40	40	5

NOVA 92
8,5 mm.

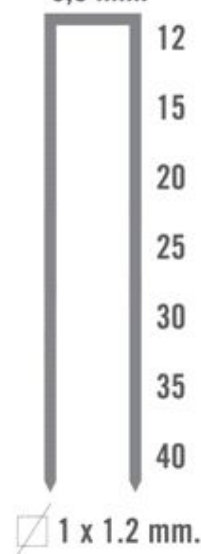

Interior
6,9 mm



Exterior
8,9 mm

Clavos

CLAVOS DE ACERO 1.2



REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
405.25	25	3
405.35	35	3
405.40	40	3

CLAVOS DE ACERO 1.8



REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
403.18	18	3
403.25	25	3
403.30	30	3
403.35	35	1.5
403.40	40	1.5
403.45	45	1.5
403.50	50	1.5

CLAVOS DE ACERO T 2.2




REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
405.T.25AC	25	3
405.T.38AC	38	3
405.T.75AC	75	3

Clavos


CLAVOS PIN I

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
403.11.15	15	10
403.11.20	20	5
403.11.25	25	5
403.11.30	30	5




CLAVOS BRAD 14

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
403.14.20	20	10
403.14.25	25	6
403.14.30	30	4
403.14.35	35	4
403.14.40	40	4
403.14.45	45	4
403.14.50	50	4
403.14.55	55	4
403.14.60	60	2.5
403.14.64	64	3.5




CLAVOS T HIERRO 2,2

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
404.T.25	25	1
404.T.32	32	1
404.T.38	38	1
404.T.45	45	1
404.T.50	50	1
404.T.60	60	1
404.T.64	64	1




Grapas

GRAPA COARRUGATED



REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
403.50.1025	10 x 25	2,25
403.50.1225	13 x 35	1
403.50.1525	15 X25	1,5

GRAPA 90



Exterior
5,7 mm



Interior
3,7 mm

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
401.90.12	12	5
401.90.15	15	10
401.90.20	20	5
401.90.25	25	5
401.90.30	30	5
401.90.35	35	4
401.90.40	40	5

GRAPA 94



Exterior
13,2 mm



Interior
11,2 mm

REF.	MEDIDA	MLL / CAJA
401.94.10	10	8
401.94.12	12	6
401.94.15	15	5
401.94.20	20	4
401.94.25	25	4

Percutores

PERCUTORES PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



REF.	MARCA	MODELO
9010.00.001	SUCARMO	6 / 30
9010.00.002	SUCARMO	6 / 50
9010.00.003	SUCARMO	8 / 40
9010.00.004	SUCARMO	12 / 50

REF.	MARCA	MODELO
9010.01.001	UNICAIR	C-6/25
9010.01.002	UNICAIR	C-6/30 CC
9010.01.003	UNICAIR	C-6/30 N
9010.01.004	UNICAIR	UNA514NP
9010.01.005	UNICAIR	C-8/30PINS N & NOVA8.30
9010.01.006	UNICAIR	C-8/30 PINS
9010.01.007	UNICAIR	C/8-40MG & C/8-40MG N
9010.01.008	UNICAIR	C-MINI TN/50
9010.01.009	UNICAIR	C12-50
9010.01.010	UNICAIR	CG-12/90-30
9010.01.011	UNICAIR	G80-16 (GRAPADORA)

Sistema Fijación

FIJADOR POR VACÍO NEUMÁTICO MOD. SVN250



REF.	9000.00.000
FUERZA SUJECCIÓN	800 Gr.x cm2 a 6 Bar
PRESIÓN DE TRABAJO	5,5 - 7 Bar
CONSUMO AIRE A 5,5 Bar	28 L / Min.
DIMENSIÓN PLACA SUJ	150 x 150 mm
MEDIDAS DE CADA UD.	160 x 22 x 200 mm
peso	325 Gr.

